



Fermeco

La fermeture de sécurité est une longue tradition familiale


Moteur Tubulaire - 220 volts Monophasé

Les moteurs tubulaires **TB 330** ont été spécialement conçus pour motoriser des rideaux métalliques à enroulement non compensés, principalement destinés aux bâtiments industriels ou aux locaux commerciaux. Secours manuel par manivelle décrochable.

Les moteurs **TB 330** sont conformes aux directives:

"Basse Tension" 73/23/CEE
modifiée par la directive 83/68/CEE (marquage CE).

"Comptabilité électromagnétique" 89/336/CEE
modifiée par les directives 92/31/CEE, 93/68/CEE
et 98/13/CE.

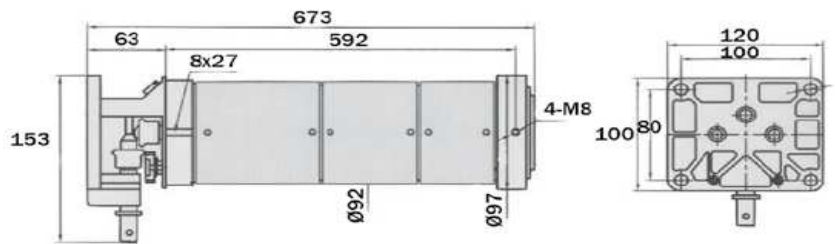

Caractéristiques Techniques

Modèle	330
Puissance	0,9 Kw
Vitesse de rotation	8 Tours/min
Couple	92 Nm
Tension d'alimentation	220 V
Poids maximum du tablier	Tube 133: 320 Kg
H : 3000 enr. Compris	Tube 168: 250 kg
Moteur utilisé en référence	<input type="checkbox"/>



Référence Chantier :

Localisation Rideau :

Cachet installateur